仕上記号	Rmax
▽▽▽▽	0.8S
▽▽▽	6.3S
▽▽	25S
▽	100S

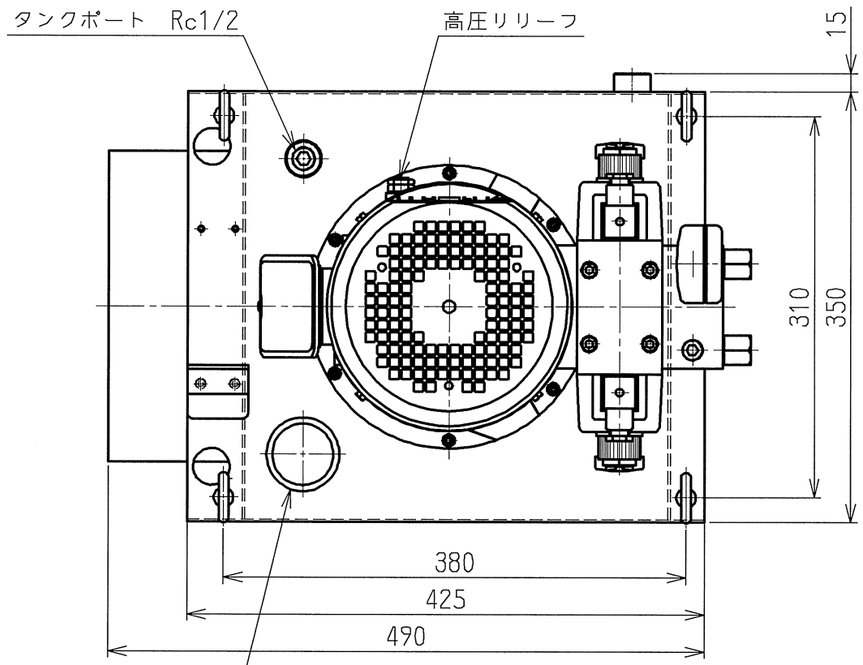

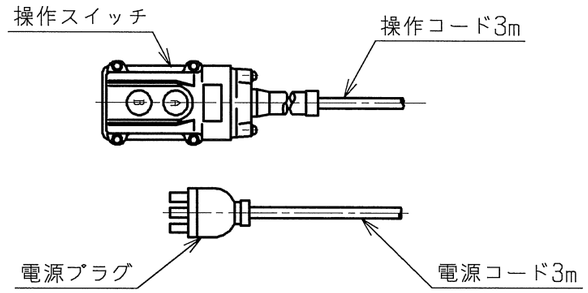

ポンプ性能表

項　目	φ8X3 st=5
モーター	三相 200V 1500W
最高圧力	72MPa
高圧吐出量	0.90L/min(50Hz)
	1.10L/min(60Hz)
低圧吐出量	8.4L/min(50Hz)
	10L/min(60Hz)
タンク油量	24 L
有効油量	17 L
重　量	91 Kg

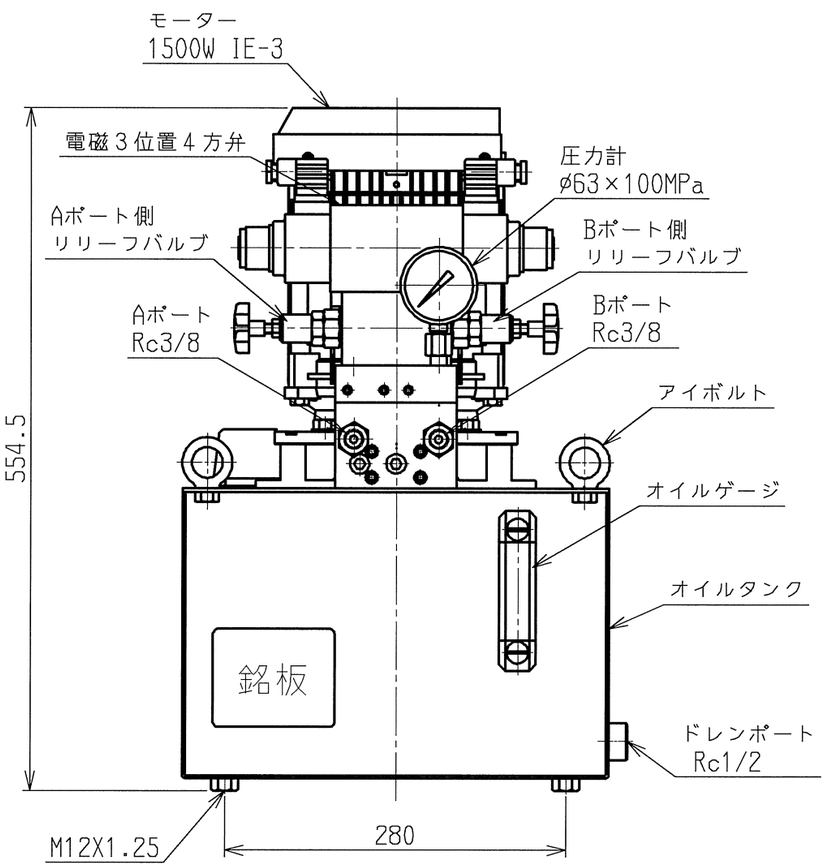

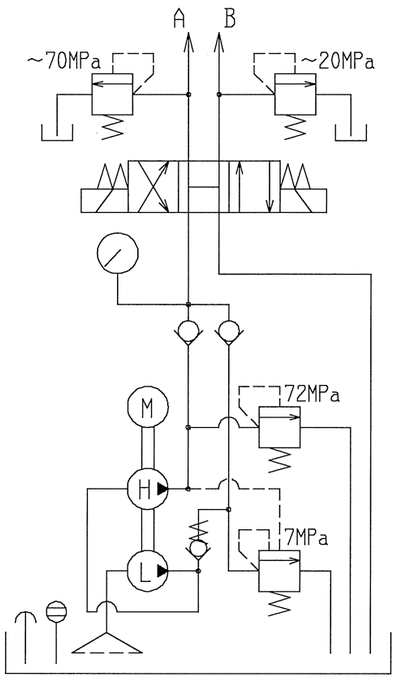

油圧回路図

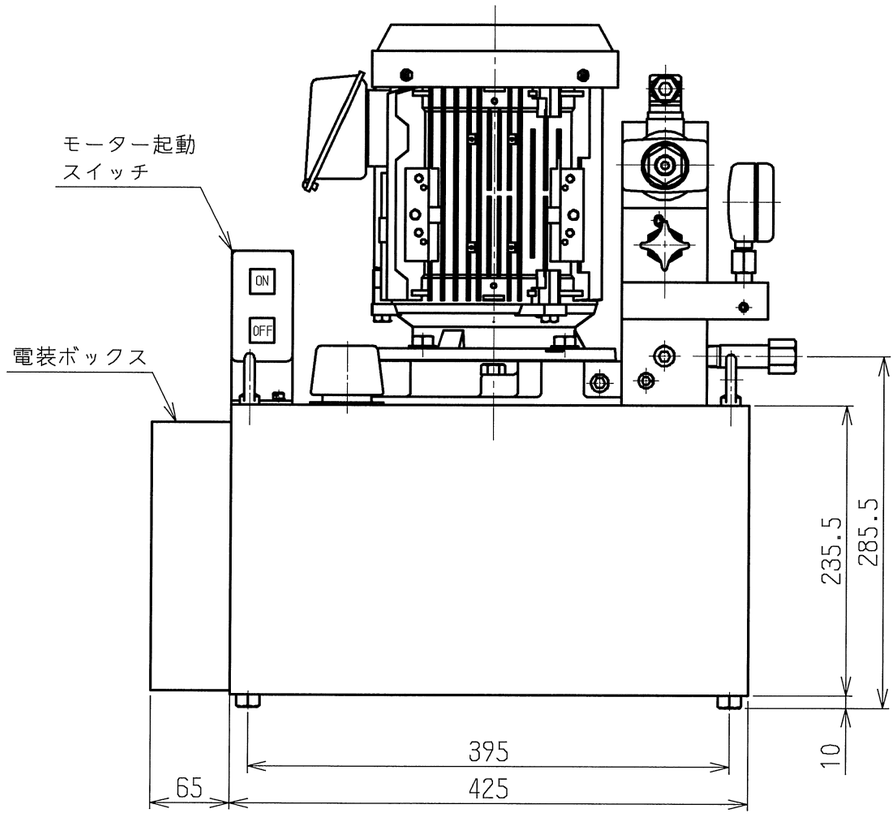

記号	日付	変更記事	訂正	承認
⑩×				
⑨×				
⑧×				
⑦×				
⑥×				
⑤×				
④×				
③×				
②×				
①×				

製図	設計	審査	承認
加納 2016/04/12	加納 2016/04/12		

指示無き箇所
寸法公差
角度公差
公差は規定せず称呼値とする.

コード
型式 UP-153HG-8R
単位 mm
尺度 1:5
名称 UP-153HG-8R 外観図 1
図番 3A51999 Rev. 1

適用型式

日東造機株式会社　製品外観図　GV3

ISSUDE：2016/04/12

OWNER：KANOU
PLOT DATE：2016/05/30
FILE NAME：Y:/acad/files/yuatsu/123HP/123HP-3A51999.MDL