

複動油圧シリンダ


NR-タイプ 100~500KN

- 10~50TON
- 最高使用圧力：70MPa



NR-150T

NR-2100T

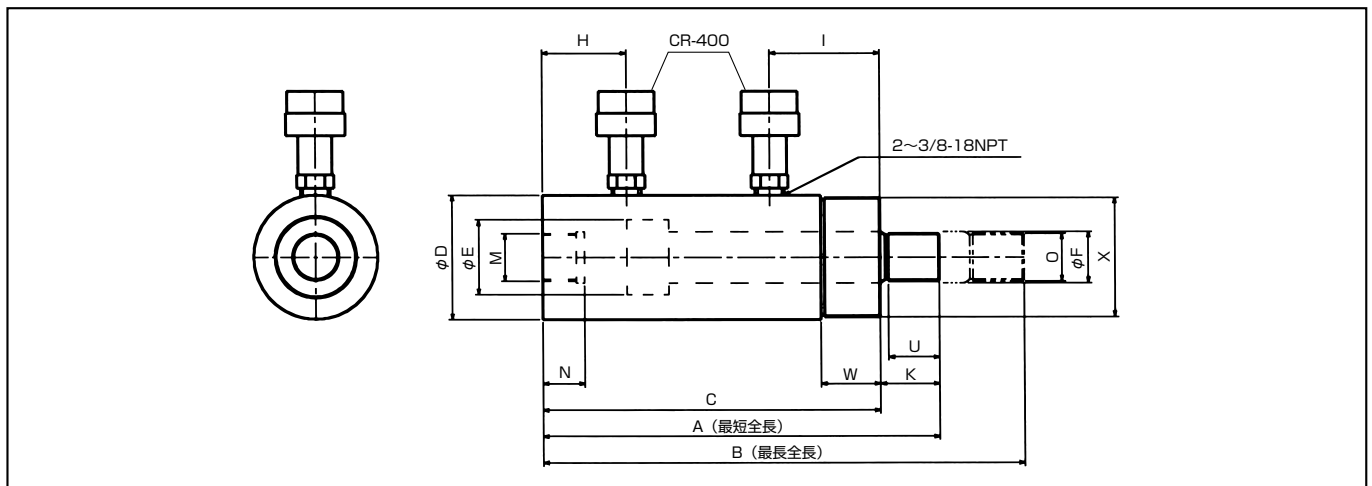

品番	能力 KN	ストローク mm	受圧面積 cm ²	必要油量 cm ³	寸法 (mm)													重量 kg		
					A (最短全長)	B (最長全長)	C	D (シリンダ 外径)	E (ボア 径)	F (ラム 直径)	H (油口 位置)	I (油口 位置)	K	M	N	O (ラム 外ねじ)	U (カラー ねじ長さ)		W (カラー ねじ径)	X (カラー ねじ径)
NR-150T	106 引56	50	15.2 引8.1	押し 76 引き 41	235	285	200												5.5	
NR-1100T		100		押し 152 引き 81	285	385	250													7
NR-1150T		150		押し 228 引き 122	335	485	300	73	44	30	50	65	35	M28×2	25	M28×2	30	35	M70×2	8.5
NR-1200T		200		押し 304 引き 162	385	585	350													10
NR-1250T		250		押し 380 引き 203	435	685	400													12
NR-250T	211 引100	50	30.2 引14.3	押し 151 引き 72	265	315	220												9	
NR-2100T		100		押し 302 引き 143	315	415	270												12	
NR-2150T		150		押し 453 引き 215	365	515	320	90	62	45	55	70	45	M40×2	30	M40×2	40	40	M85×2	14
NR-2200T		200		押し 604 引き 286	415	615	370													17
NR-2300T		300		押し 906 引き 429	515	815	470													22
NR-350T	351 引185	50	50.2 引26.5	押し 251 引き 133	300	350	245												21	
NR-3100T		100		押し 502 引き 265	350	450	295												25	
NR-3150T		150		押し 753 引き 398	400	550	345	112	80	55	65	85	55	M50×2	35	M50×2	50	55	M110×3	29
NR-3200T		200		押し 1004 引き 530	450	650	395													33
NR-3300T		300		押し 1506 引き 795	550	850	495													41
NR-550T	495 引298	50	70.8 引42.6	押し 354 引き 213	325	375	265												29	
NR-5100T		100		押し 708 引き 426	375	475	315												35	
NR-5150T		150		押し 1062 引き 639	425	575	365	132	95	60	80	85	60	M55×3	55	M55×3	55	55	M130×3	41
NR-5200T		200		押し 1416 引き 852	475	675	415													46
NR-5300T		300		押し 2124 引き 1278	575	875	515													57