
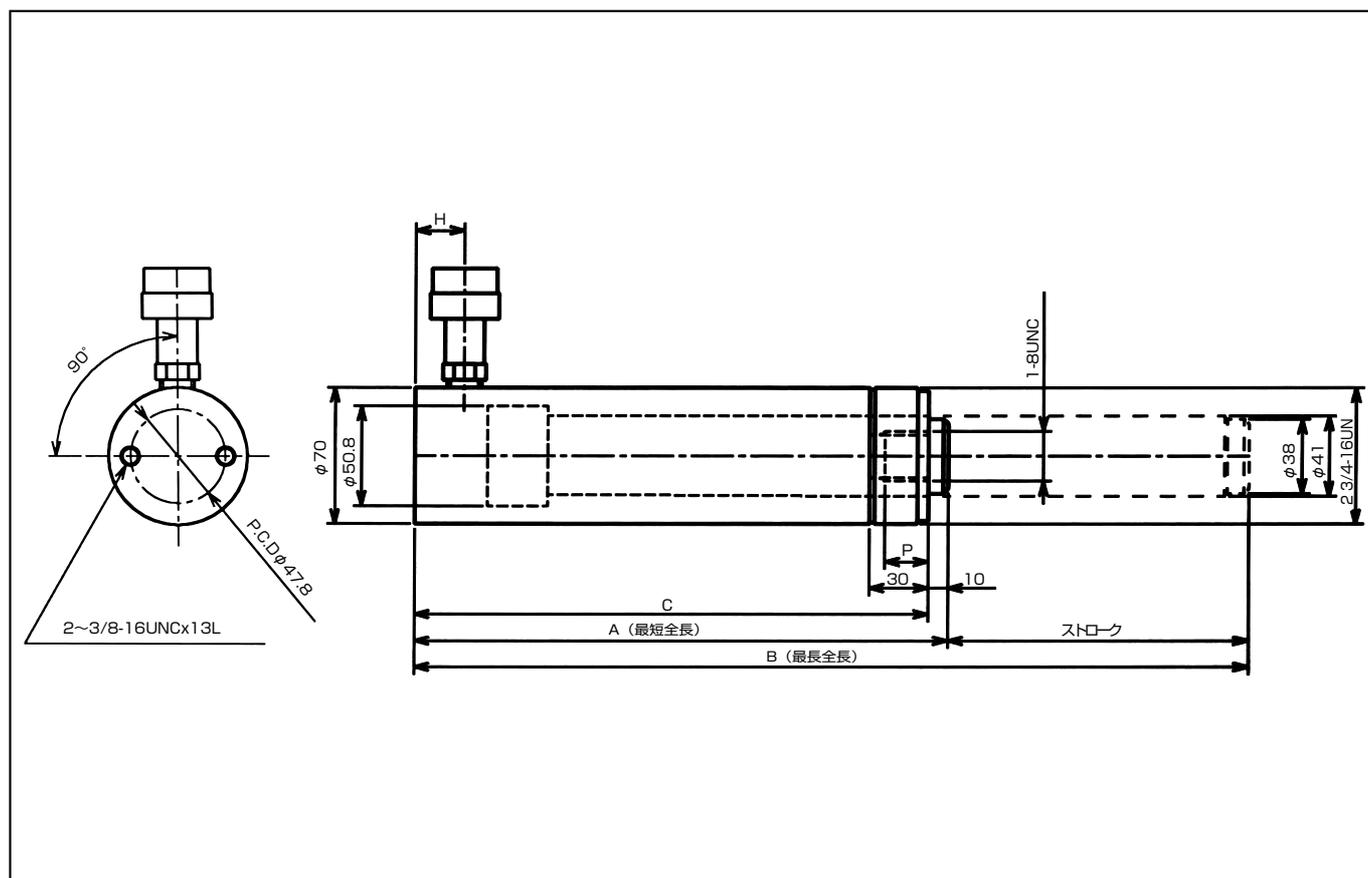


単動油圧シリンダ

RC-タイプ 150KN

- 15TON
- 最高使用圧力：70MPa
- スプリング戻し型

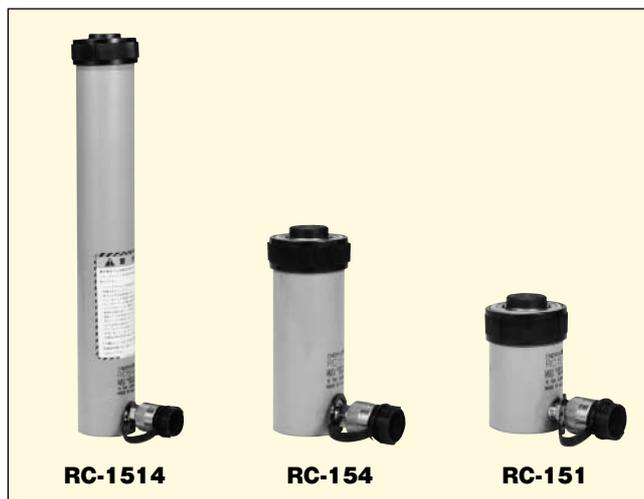

品番	能力 KN	ストローク mm	受圧面積 cm ²	必要油量 cm ³	寸法 (mm)					重量 kg
					A (最短全長)	B (最長全長)	C	H (油口位置)	P (ラム内 ねじ深さ)	
RC-151	142	28	20.3	57	126	154	115	19	17	3.7
RC-152		54		110	150	204	140		22	4.1
RC-154		104		211	201	305	191		5.5	
RC-156		155		315	273	428	263	25	25	6.6
RC-158		206		418	323	529	313			7.5
RC-1510		256		520	374	630	364			9.0
RC-1512		307		624	426	733	416			10.0
RC-1514		358		727	475	833	465	11.0		