


# 複動油圧シリンダ

## RRH-タイプ 300~1500KN センターホール<中空>シリンダ


- 30~150TON
- 最高使用圧力：65・70MPa




### 他のシリンダ

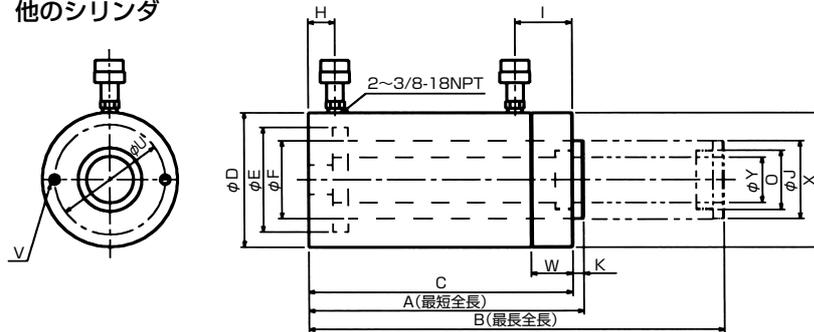

### RSM-1001・1508

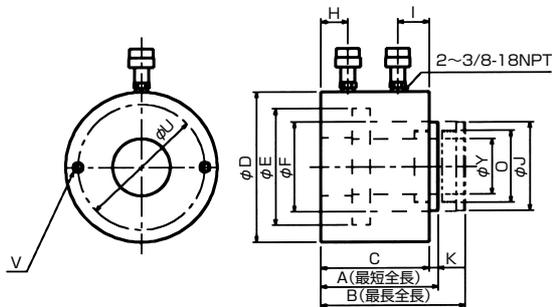

### RRH-603、606、6010、1003、1006、10010専用取手

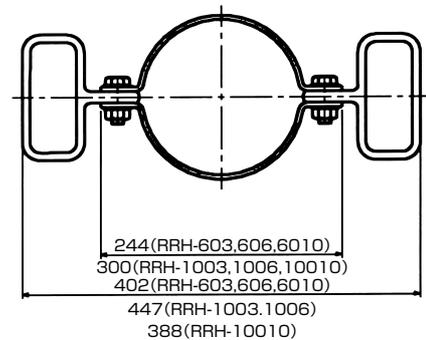

品番	能力 KN	最高 使用 圧力 MPa	ストローク mm	受圧 面積 cm <sup>2</sup>	必要 油量 cm <sup>3</sup>	寸法 (mm)														重量 kg			
						A (最短 全長)	B (最長 全長)	C	D (シリンダ 外径)	E (ボア 径)	F (ラム 直径)	H (油口 位置)	I (油口 位置)	J (ガード 外径)	K	O (ラム 内ねじ)	U (取付 ねじ ピッチ)	V (取付 ねじ 径)	W (カラー ねじ 径)		X (カラー ねじ 径)	Y	
<b>RRH-307</b>	押 326 引 213	70	180	押 46.6 引 30.4	押 839 引 547	332	512	323	114	88.9	63.5	25	60	63	9	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> -16UN	92.2	3/8-16 UNC 深16	42	4 1/2- 12UN	33.3	21	
<b>RRH-3010</b>			256		押 1193 引 779	432	688	423														27	
<b>RRH-603</b>	押 534 引 351	65	87	押 82.2 引 54.0	押 715 引 470	249	336	237	159	123.9	91.9	32	67	91	12	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -16UN	130.0	1/2-13 UNC 深16	48	6 1/4- 12UN	53.5	28	
<b>RRH-606</b>				163		押 1340 引 880	325	488														313	35
<b>RRH-6010</b>			255		押 2096 引 1377	440	695	428														45	
<b>RRH-1001</b>	押 931 引 612	70	36		押 479 引 315	166	202	154						44								38	
<b>RRH-1003</b>				75	押 133.0 引 87.4	押 998 引 656	255	330	243	212	165.1	127.0	38	86	126	12	4-16UN	177.8	5/8-11 UNC 深19	60	8 3/8- 12UN	79	53
<b>RRH-1006</b>				151		押 2008 引 1320	344	495	331														58
<b>RRH-10010</b>				255		押 3392 引 2229	458	713	446	92													
<b>RRH-1508</b>	押 1429 引 718		203	押 204.1 引 102.6	押 4144 引 2083	349	552	345	247	190.5	152.4	38	60	127	4	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12UN					79	111	