仕上記号	Rmax
▽▽▽▽	0.8S
▽▽▽	6.3S
▽▽	25S
▽	100S

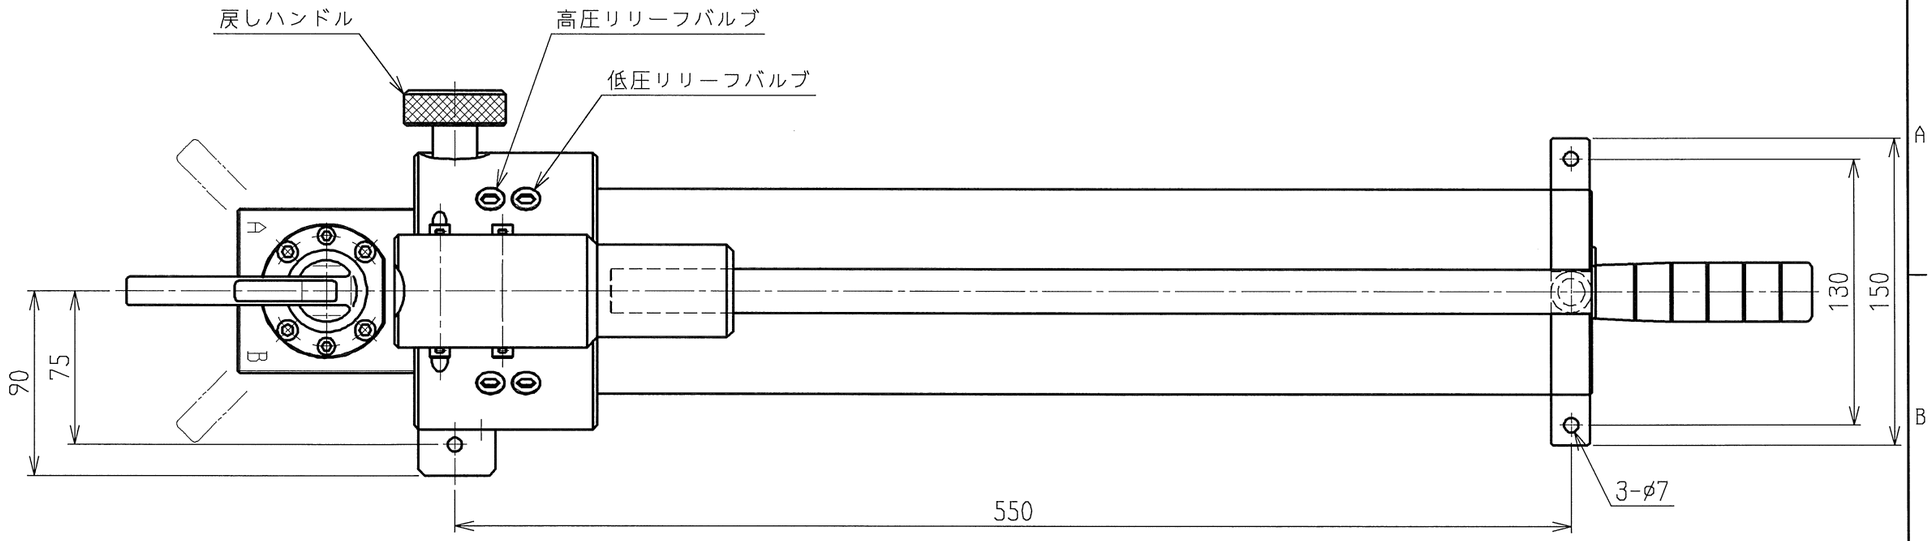

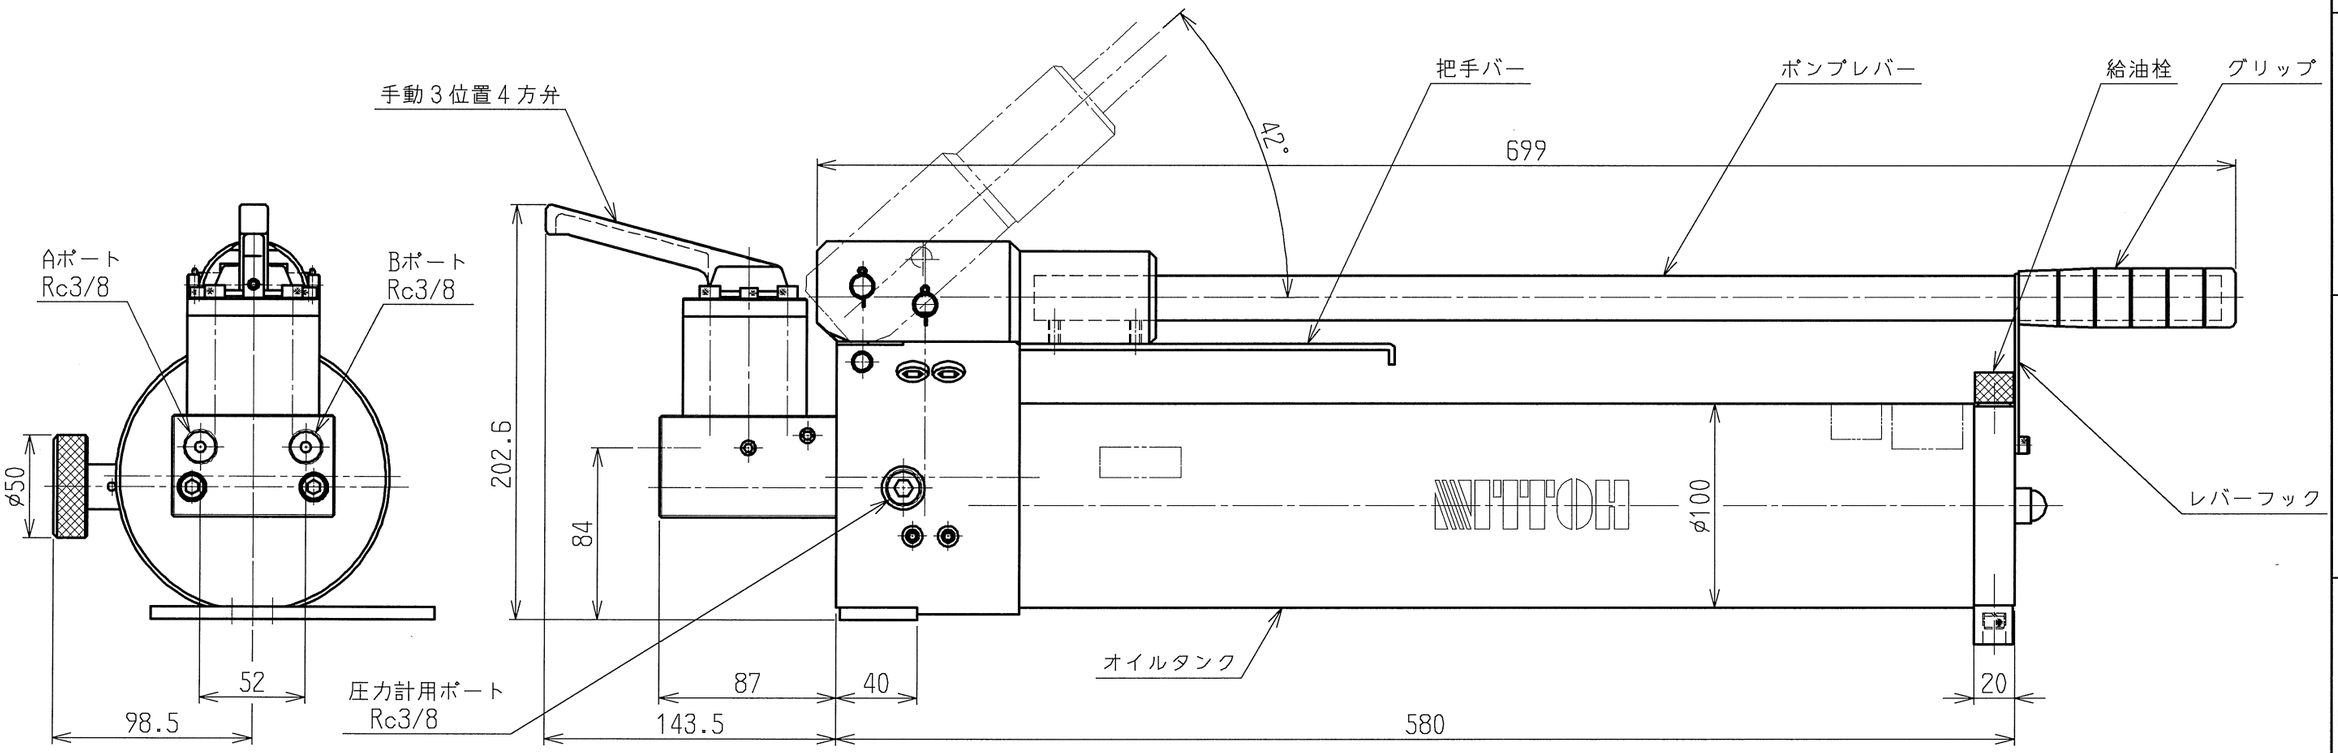

仕様		
圧力	低圧	2MPa
	高圧	72MPa
吐出	低圧	16.5 cm^3
	高圧	2.3 cm^3
タンク	全油量	2700 cm^3
	有効油量	2300 cm^3
重量		13.5 Kg

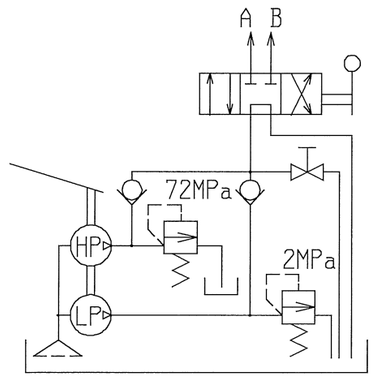

油圧回路図

適用型式

記号	日付	変更記事	訂正	承認
⑩×				
⑨×				
⑧×				
⑦×				
⑥×				
⑤×				
④×				
③×				
②×				
①×				

製図	設計	審査	承認
加納 2016/04/06	加納 2016/04/06		

指示無き箇所
寸法公差
角度公差
公差は規定せず称呼値とする。

コード
型式 HP-23D
単位 mm
尺度 1:3
名称 HP-23D 外観図 1/1
図番 3A52013 Rev.1

日東造機株式会社 製品外観図 GV3

ISSUDE：2016/04/06

OWNER：KANOU
PLOT DATE：2016/05/17
FILE NAME：Y:/acad/files/yuatsu/HP/HP-3A52013.MDL