



# 単動油圧シリンダ

## RC-タイプ 45KN


- 4.5TON
- 最高使用圧力：70MPa
- スプリング戻し型

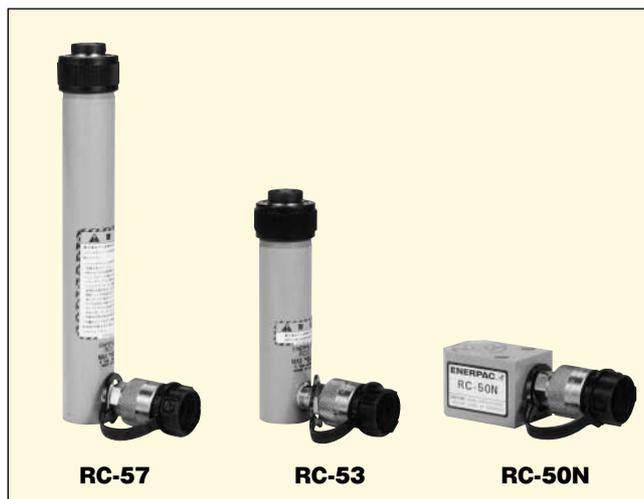

### RC-50N シリンダ

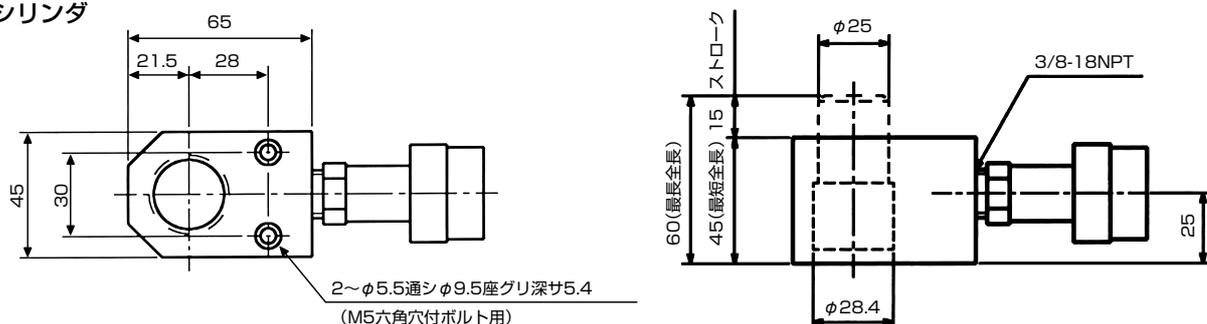

### RC-51 ~ 59 シリンダ

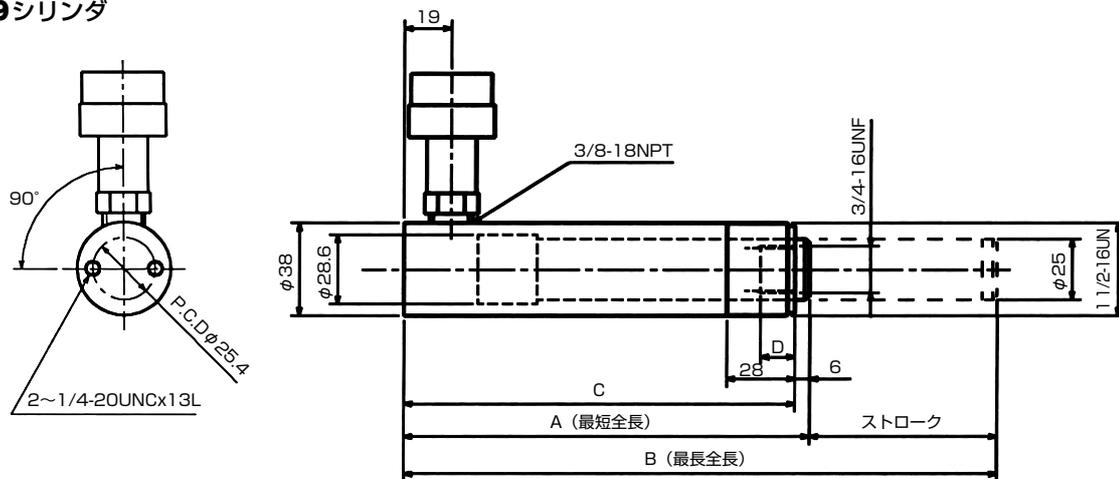

品番	能力 KN	ストローク mm	受圧面積 cm <sup>2</sup>	必要油量 cm <sup>3</sup>	寸法 (mm)				重量 kg
					A (最短全長)	B (最長全長)	C	D	
RC-50N	44	15	6.3	9.5	—	—	—	—	1.0
RC-51	45	25	6.4	16	110	135	104	13	1.2
RC-53		76		51	165	241	159		
RC-55		127		84	215	342	209	15	1.8
RC-57		177		116	273	450	267		
RC-59		232		148	323	555	317		